


Ref	Abril16JNL
-----	------------

CLIENTE :  
 PRODUCTO : POWERCRON 6200 HE + PE GRIS T IC-444  
 RECUBRIMIENTO : CATAFORÉSIS + PINTURA EN POLVO  
 COLOR : GRIS IC-444 / RAL 7021  
 FECHA : 15-abr-16

Los resultados de los controles de adherencia, impacto y flexibilidad realizados sobre probetas procesadas en Esymo Metal S.L. han sido los siguientes:

ENSAYOS	NORMA / ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
Aspecto	Pieza	Bien
Tipo de aplicación		Electrodeposición + Electrostática
Espesor de capa		23,5-23,0 $\mu\text{m}$   72,1-76,4 $\mu\text{m}$
Adherencia		Ad. 0
Impacto		OK
Flexibilidad		OK

FOTOGRAFÍAS

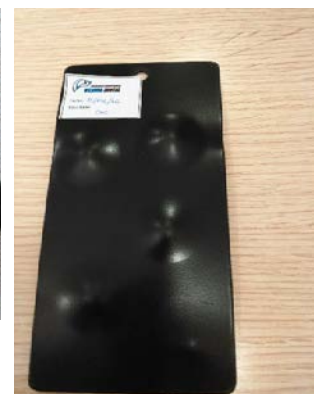

Este informe ha sido procesado electrónicamente y por tanto no está firmado.

